

## Protection Acoustique



**Salle de Conversation Acoustique**  
Environnement sécurisé pour le traitement des informations  
confidentielles et sensibles

**Sûr & Sécurisé**  
= 53 dB

### Salle de Conversation Anti Bugs

Cette salle EuroMC est spécialement conçue pour les communications et conversations entre ceux qui ont besoin d'un environnement sécurisé pour traiter des informations confidentielles et sensibles. Grâce à sa mobilité, cette salle peut être facilement mise en œuvre dans les pièces existantes et constitue ainsi une installation facile pour une utilisation polyvalente.




#### Fonctionnalités :


- Installation dans n'importe quelle pièce
- Communication et conversation sécurisées grâce à une isolation acoustique de 53 dB
- Grande flexibilité grâce à la conception préfabriquée et modulaire
- Système intérieur disponible en différentes couleurs
- Eclairage LED
- Isolation acoustique de la porte grâce au système à double étanchéité
- Fenêtre intégrée dans le vantail de la porte
- Conforme aux critères de sécurité commun
- Ouverture de la porte en cas de perturbation
- Isolation acoustique automatique par contact magnétique ou
- Isolation acoustique manuelle par bouton poussoir
- Témoin d'état et d'indication de l'isolation acoustique
- Système de climatisation et de ventilation entièrement automatique
- Large gamme d'interfaces de données et d'alimentation disponibles
- Disponible en différentes tailles (2 à 5 personnes)
- Système Plug & Play incluant le mobilier (table, chaise)

## Spécifications


Version	S	M	L
Nombre de personnes	2 personnes	2 personnes	4/5 personnes
Dim. extérieures (LxWxH)	2.100 x 1.800 x 2.400 mm	1.800 x 2.700 x 2.400 mm	3000 x 3000 x 2400 mm
Dime intérieures (LxWxH)	1.900 x 1.600 x 2.130 mm	1.600 x 2.500 x 2.130 mm	2800 x 2800 x 2130 mm
Espace (LxWxH)	3.400 x 2.400 x 2.760 mm	3.100 x 3.300 x 2.760 mm	4300 x 3600 x 2760 mm
Chargement au sol	approx. 340 kg/m <sup>2</sup>		
Alimentation	230V 16A		
Couleur	RAL 9002 (extérieur)		
Décoration intérieure	A la demande du client		

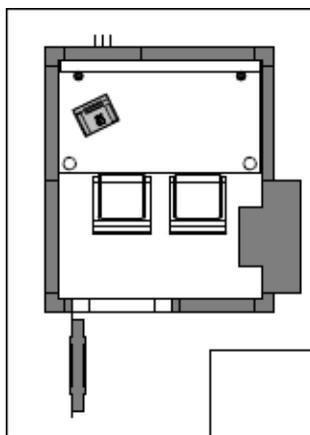

S

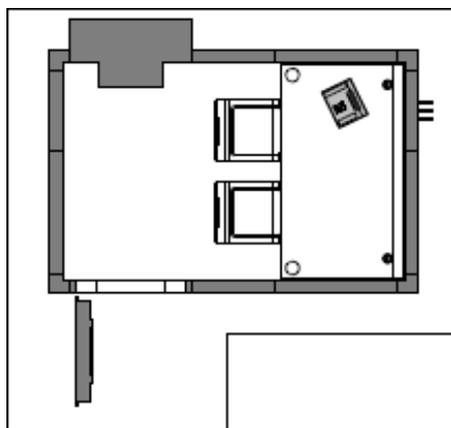

M

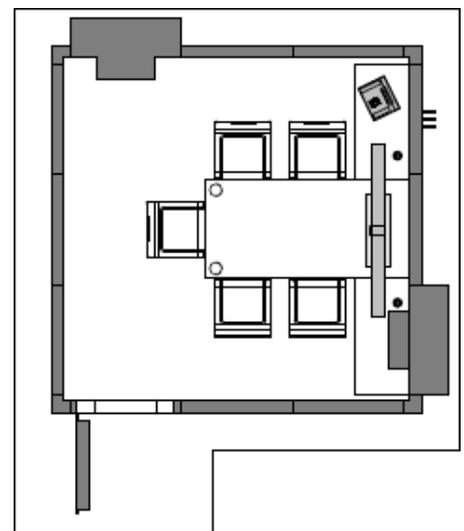

L

## Insonorisation

Isolation acoustique	$R'w \geq 52$ dB (obligatoire)
Base normative	DIN 4109:1989-11 and DIN 4109-1:2016-07
Isolation acoustique (testé)	$R'w \approx 53$ dB
Mesures	selon DIN EN ISO 140-4

-  Avec la porte disponible et dans des conditions de test similaires à celles du laboratoire, la salle de conversation protégée contre les écoutes atteint une isolation acoustique nominale de  $R'w = 52$  dB. La recommandation selon la norme DIN 4109: 1989 pour l'isolation aux bruits aériens des cloisons de séparation dans les services administratifs et les bureaux avec confidentialité et protection acoustique élevée ( $R'w \geq 52$  dB requis) est obtenue par la construction testée.
-  Dans les conditions actuelles, la salle de conversation obtient une isolation acoustique normative entre les pièces de  $D'n, w = 53$  dB selon DIN EN ISO 140-4 et offre un environnement sûr et sécurisé pour le traitement des informations confidentielles et sensibles.